

Dräger Polytron 8310

Стационарный детектор газов (DSIR)

Быстрое, надежное и экономичное обнаружение взрывоопасных газов и паров в атмосферном воздухе: Dräger Polytron 8310 с высоконадежным, стойким к отравлению ИК сенсором можно также интегрировать в вашу систему цифровой полевой шины, обеспечив дополнительные функции диагностики.



ПРОСТАЯ РАБОТА С ПРИБОРАМИ БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

Поддержка HART® обеспечивает удаленный доступ к Dräger Polytron 8310 с использованием программного обеспечения Dräger PolySoft 8000 для быстрой и удобной оценки состояния прибора. С помощью DTM возможна также интеграция в существующие системы управления (например, PactWare). Кроме того, соответствующие интерфейсы поддерживают такие системы полевых шин, как Foundation Fieldbus или Profibus.

СТОЙКИЙ К ОТРАВЛЕНИЮ И НАДЕЖНЫЙ

DrägerSensor IR обладает несколькими технологическими преимуществами, например, устойчивостью к отравлению и безотказностью, а также длительным сроком службы. Другое преимущество – значительное снижение эксплуатационных издержек по сравнению с пеллесторами. DrägerSensor IR обеспечивает высокую надежность и прекрасные рабочие характеристики, например, время срабатывания и долговременную стабильность.



D-15018-2010

Dräger Polytron 8310
инфракрасный DrägerSensor IR для обнаружения взрывоопасных газов и паров


Одинаковая конструкция, одинаковый принцип действия: Серия Polytron 8000

Dräger Polytron 8310 относится к серии Polytron 8000. Все измерительные головки этой серии имеют одинаковую конструкцию и интерфейс пользователя, обеспечивая один принцип эксплуатации. Преимущество для пользователя: более простое обучение и техническое обслуживание.

Другие измерительные головки серии Polytron 8000:

- **Dräger Polytron 8000**
(стационарный детектор газов; EC)
- **Dräger Polytron 8200**
(стационарный детектор газов; CatEx)
- **Dräger Polytron 8700**
(стационарный детектор газов; PIR 7000)
- **Dräger Polytron 8720**
(стационарный детектор газов; PIR 7200)

DRÄGER POLYTRON 8000 C РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ E-BOX / ДОК-СТАНЦИЕЙ

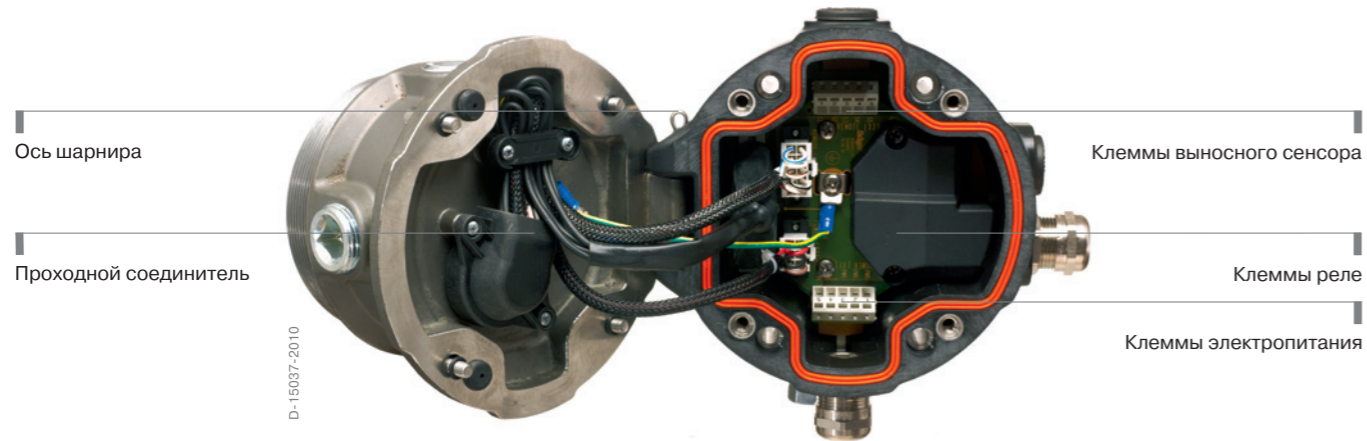

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ DRÄGER: ИСПЫТАННАЯ И В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ

Более 40 лет Dräger разрабатывает и производит сенсоры и детекторы газов для промышленного использования. С каждым новым поколением приборов мы улучшаем технологию измерений. Используя Polytron 8310, вы получите преимущества накопленного опыта компании и мощь новых технологий. Новаторские сенсоры DrägerSensor IR также традиционно производятся на заводах Dräger.

ОПЦИЯ: ТРИ РЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

По запросу можно оснастить Dräger Polytron 8310 тремя встроенными реле, т.е. головка будет работать как независимая система газовой сигнализации с двумя настраиваемыми тревогами по концентрации и одной тревогой по неисправности. Таким образом, звуковыми, световыми тревогами или сигнальными

устройствами можно управлять локально – без дополнительного кабеля между измерительной головкой и центральным контроллером. Сигнал сенсора можно оценить, используя сигнал 4-20 мА.

ОПЦИЯ: ДВА МОНТАЖНЫХ КОМПЛЕКТА УПРОЩАЮТ ФЛАНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Корпус снабжен четырьмя монтажными отверстиями. Для установки Polytron 8310 существуют два различных монтажных комплекта: для монтажа в трубах и монтажа на трубах. Соответственно, измерительную головку можно установить везде – например, на гладкой стене, трубопроводе или вытяжном канале.

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электроника и держатель блока электроники представляют собой один блок. Просто вытяните их из корпуса. Затем вставьте 3-проводную кабель в клеммы и установите соединитель на печатную плату.

ПРОЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Просто и экономично: калибровка выполняется одним человеком
- Поставляются взрывозащищенная модель или модель с повышенной безопасностью
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали 316 L для самых суровых промышленных сред
- Удобное в работе программное обеспечение благодаря минимальному числу пунктов меню
- Дисплей с подсветкой: просто считывается даже в темноте и без фонаря
- "Светофорный" индикатор состояния (зеленый = безопасно, желтый = неисправность, мигающий красный = тревога по концентрации газа)
- Матричный дисплей позволяет гибко устанавливать диапазоны и единицы измерения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DRÄGER POLYTRON 8310

Тип	Взрывобезопасная 'd' или комбинированная измерительная головка повышенной безопасности 'd/e'			
Газы	Горючие газы и пары			
Диапазоны измерения	DSIR:	0 - 100 % НПВ		
Дисплей	Графический ЖК-дисплей с подсветкой; 3 светодиодных индикатора состояния (зеленый/желтый/красный)			
Электрические данные	Аналоговый выходной сигнал	Нормальный режим	4 - 20 мА	
		Техническое обслуживание	Постоянный ток 3.4 мА или 4 мА ± 1 мА, ± 1 мА, модуляция 1 Гц; выбирается пользователем	
	Цифровой выходной сигнал	Неисправность	< 1.2 мА	
		Напряжение питания	HART®	
Параметры реле (опция)	10 - 30 В пост. тока, 3-проводной кабель 2 сигнальных реле, 1 реле неисправности, 1-полюсн. контакт на 2 направления 5 А при 230 В переменн. тока, 5 А при 30 В пост. тока, активная нагрузка			
Условия окружающей среды (также см. спецификацию сенсора)	Температура	- 40 ... +65 °C.		
	Давление	700 - 1300 мбар		
	Влажность	0 - 100% отн. влажности, без конденсации		
Корпус	Корпус измерительной головки			
	Класс защиты корпуса	Сплав алюминия, не содержащий меди, меди, с эпоксидным покрытием или нержавеющей сталь 316L		
	Кабельный ввод	NEMA 4X & 7, IP 65/66/67 резьбовое отверстие под ¼" NTP кабелепровод или кабельный уплотнитель M20		
	Размер (ДхШхГ, прикл.)	без e-Box	295 x 150 x 130 мм	
Масса (прикл.)	с e-Box	без e-Box, алюминий	295 x 150 x 130 мм	
		без e-Box, нерж. сталь 316	2.2 кг	
	с e-Box, алюминий	без e-Box, нерж. сталь 316	4.0 кг	
		с e-Box, нерж. сталь 316	3.5 кг	
Сертификаты *)	UL	Класс I, Разд. 1, Группы A, B, C, D; Класс II, Разд. 1, Группы E, F, G Класс I, Зона 1, Группа IIC; Темп. код T6 / T4		
	CSA **)	Класс I, Разд. 1, Группы A, B, C, D; Класс II, Зона 1, Группа IIC; Темп. код T6/T4		
	IECEX	Ex d IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; версия 'd' Ex de IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; версия 'e'; Ex tb IIIC T80/130 °C Db		
	ATEX	II 2G Ex d IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; версия 'd' II 2G Ex de IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; версия 'e' II 2D Ex tb IIIC T80/130 °C Db		
Маркировки CE	ATEX (Директива 94/9/ЕС) Электромагнитная совместимость (директива 2004/108/ЕС) Низковольтное оборудование (Директива 2006/95/ЕС)			

*) Все версии с e-Box сертифицированы только ATEX / IECEx.

**) Оформляется

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Polytron 8310

	Алюм. корпус 'd'	SS316L 'd'	Алюм. корпус 'e'	SS316L 'e'
Без реле	45 44 807	45 44 816	45 44 825**)	45 44 834**)
Без реле	45 44 808	45 44 817	45 44 826***)	45 44 835***)
Без реле			45 44 843*)	45 44 852*)
Выносная версия с реле			45 44 844*)	45 44 853*)

*) Заказывайте сенсорную головку DSIR выносной версии 'e' и e-Vox 68 12 275 отдельно.

***) Заказывайте e-Vox 68 12 420 только для электропитания отдельно.

****) Заказывайте e-Vox 68 12 275 для питания и/или реле отдельно.

Магнитный инструмент для доступа к меню (синий корпус, белая эмблема)	45 44 101
e-Vox с подключением только питания (включает 1 кабельный уплотнитель) / док-станция	68 12 420
e-Vox с подключением питания, реле и/или выносной головки (включает 2 кабельных уплотнителя) / док-станция	68 12 275
Кабельный уплотнитель для e-Vox	68 12 868
Комплект для монтажа на трубах	45 44 198
Комплект для монтажа в трубах	68 12 725
Распределительная коробка, алюминиевая, для удаленной установки 'd'	45 44 099
Распределительная коробка, алюминиевая, для удаленной установки 'd'	45 44 098

Выносные версии 'e'


Сенсорная головка DSIR, комплект e, для выносных версий 'e'	68 11 165
Сенсорная головка DSIR, комплект e2, для выносных версий 'e'	68 11 265

Принадлежности

Проточный адаптер	68 11 330
Погодозащитный кожух	68 11 135

HEADQUARTERS
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com



www.draeger.ru